

Sistem split de perete

# R+ Design

A+++ Răcire SEER 9,3  
A++ Încălzire SCOP 4,6



## ECONOMIE DE ENERGIE

-  R32 gaz
-  Modul de noapte
-  1,0 W în așteptare
-  Modul de economisire a energiei

## SĂNĂTATE

-  Filtru de praf
-  Auto-curățare
-  Biofiltru
-  Protecție anticorozivă – strat protector gold
-  Ionizator

## FIABILITATE

-  Răcire la o temp. -15°C
-  Încălzire la o temp. -25°C
-  Inverter DC 3D
-  Detectarea și afișarea erorilor
-  Senzor de detectare a scurgerilor de freon
-  Funcția de urgență
-  Memorarea ultimului mod
-  Temporizator
-  Memorarea poziției flaps-urilor
-  Compatibilitate mono și multi
-  3 viteze pentru fluxul aerului
-  Încălzire la 8°C
-  Modul de funcționare automată
-  Turbo
-  Afișaj digital

## CONFORT ȘI COMODITATE

-  Control manual
-  Funcția „I Feel”
-  Funcționare silențioasă
-  Furtun de evacuare bidirecțional al condensului
-  Auto swing
-  Soft start
-  12 viteze pentru aer
-  Wi-Fi Compatibil


	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A+++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	9,3	8,5	7,0	6,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2600	3500	5300	7000
Putere de intrare (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)	
Încălzire	Capacitate (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,6	4,6	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2400	2600	4100	4900
Putere de intrare (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)	
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Dimensiunile ambalajului (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Dimensiunile produsului (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Greutate brută / netă (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
Unitate exterioară	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Greutate brută / netă (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9	
Conexiuni	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
Sursa de alimentare	Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5



# A+++ | A++

## EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

R+ Design este o nouă generație îmbunătățită de aparate de aer condiționat, care are eficiență energetică A+++ la răcire și A++ la încălzire.

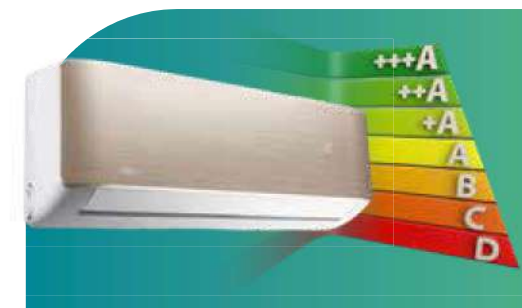

Aparatul de aer condiționat Design R+ funcționează cu o capacitate de 107 % la 2 °C și poate fi utilizat chiar și atunci când temperaturile scad până la -25 °C.