

Sistem split de perete

V Design

A+++ Răcire SEER 8,5
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



Modul de economisire a energiei



1,0 W în așteptare



Modul ECO

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Auto-curățare



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator 24h



Memorarea poziției flaps-urilor



Mod silentios



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Fluxul de aer 3D



Control manual



Funcția „I Feel”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



12 viteze pentru aer



Soft start



Wi-Fi Compatibil



Compatibilitate mono și multi

Model**ACP-12CH35AEVIs R32****Răcire**

Capacitate (W)	3517 (1377-4308)
Clasa de eficiență energetică	A+++
Eficiența energetică SEER	8,5
Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Sarcina estimată la răcire (W)	3500
Putere de intrare (W)	1034 (130-1650)

Încălzire

Capacitate (W)	3810 (1067-4381)
Clasa de eficiență energetică	A++
Eficiența energetică SCOP	4,6
Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Sarcina estimată la încălzire (W)	2500
Putere de intrare (W)	1030 (160-1560)

Unitate Interioară

Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 / 384
Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,2
Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW	37,5 / 32 / 24
Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 51
Dimensiunile ambalajului (mm)	985 x 265 x 385
Dimensiunile produsului (mm)	897 x 182 x 312
Greutate brută / netă (kg)	14,2 / 10,5

Unitate exterioară

Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54
Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60
Agent frigorific	R32
Distanța între console (mm)	452
Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610
Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555
Greutate brută / netă (kg)	29,1 / 26,7

Conexiuni


Diametrul țevii - lichid	1 / 4"
Diametrul țevii - gaz	3 / 8"
Lungimea maximă a traseului (m)	25
Diferența maximă de înălțime (m)	10
Lungime traseu (preincarcat freon) (m)	5
Incarcare suplimentara freon (g / m)	12

Sursa de alimentare

Cablu de alimentare (mm²)	3 x 1,5
Sursa de interconectare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	5 x 1,5

**PANOU COLOR**

Design atractiv cu front oglindă a aparatului de aer condiționat V Design vine în 2 culori, diferite lumini LED arată în ce mod se află dispozitivul. Se aprinde albastru în modul de răcire și roșu în modul de încălzire.

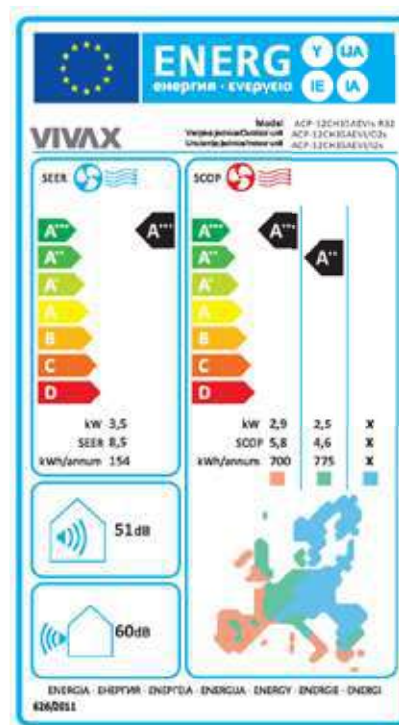

A+++ | A++

Clasa energetică A+++ în răcire și clasa energetică A++ în încălzire asigură o eficiență energetică superioară cu economii semnificative de energie.

FLUXUL DE AER 3D

Gura de refulare a aerului este directionata automat orizontal și vertical distribuind fluxul de aer pentru a umple fiecare colț al camerei.

